

• 本手册所包含内容，公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询
• 本公司工程技术人员将竭诚为您服务，图片与实物若有出入，请以实物为准
• 未经许可，禁止全部或部分复制
• 如有变更，届时恕不另行通知，衷心希望本手册能给您带来方便
• 产品不断研发、技术持续创新……

• The company reserves the right to the interpretation of all content in the manual, Please feel free to contact us for more details
• Our technical staff shall provide best service to you sincerely, If the pictures is different from the real objects, Please refer to real object
• Unauthorized Use, Prohibited to copy all or part of the information
• There's no prior notice if any change, Sincerely hope that this manual can bring convenience to you
• Products research and development, Continuous innovation of technology……

© 乐清市南高电气开关厂版权所有 2013

🌿 珍惜资源，善待环境

(c) 2013 Yueqing City Nangao Electrical Switches Factory All rights reserved. Cherish resources, be kind to the environment



做一流企业，塑一流品牌

高压电器、成套配件
选型手册

乐清市南高电气开关厂

Yueqing City Nangao Electrical Switches Factory

地址：浙江乐清北白象万茗东路 1-2 号

电话：0577-62912988 传真：0577-62912166

手机：13588959881 网址：www.ngelec.cn

邮编：325603

乐清市南高电气开关厂

Yueqing City Nangao Electrical Switches Factory

做一流企业，塑一流品牌
To Be Top Enterprise, To Build Top Brand

企业简介

BRIEF INTRODUCTION

www.ngelec.cn

南高电气开关厂是一家专业从事电气产品及配件设计、生产与销售于一体的现代化企业，本厂专业从事生产 10 ~ 35kV 高压成套配件，其产品包括绝缘件、梅花触头、一次触头、静触头、触臂、VS1 绝缘筒、DXN、GSN 户内高压带电显示装置 (T 型、Q 型)、传感器、接开关等高压成套配件。

公司自创建以来，以发展我国电力事业为己任，集国际领先生产制造和技术研发能力，充分体现了集成化创新，高效、节能、环保的科技发展战略。我们的产品凭借可靠的质量、先进的技术水平而倍受市场青睐，公司经过多次扩建和技术改造，生产条件优越，工艺技术先进，生产、试验设备完善、齐全。以丰富的设计、制造和检测经验，雄厚的技术力量和严格的质量管理赢得了行业和用户的信赖和好评。

“让顾客满意”是我们的追求；

“求实创新、以质取胜”是我们的理念；

“真诚、奉献、精益求精”是我们的精神。



精良设备 精准制造

SOPHISTICATED EQUIPMENT PRECISION MANUFACTURING

www.ngelec.cn

先进的检测设计，卓越的技术专家，敬业的优秀员工，全面遵循 ISO9001 国际质量体系标准和科学、规范的质量控制。生产过程实行全程监控、产品质量全程检测，从设计制造到安装调试及售后服务，每一流程都有技术专家监督指导，确保产品的每个细节精良可靠。

“南高”品牌的背后，是我们对每一道工序，每一个配件，每一项服务的全身心倾注。



权威认证 值得信赖

CERTIFICATION TRUSTWORTHY

www.ngelec.cn

不懈努力，成绩卓越；
不畏艰难，硕果累累；
每一份耕耘，每一点收获；
每一次进步，每一次成功；
都凝聚所有南高人的心血和汗水！
千锤百炼，全面塑造；
南高品牌……




产品目录

CONTENT OF PRODUCT


www.ngelec.cn

静触头系列	02-03
梅花触头系列	04-05
扁触头系列	06-08
触臂系列	09-16
手车式导电件系列	17-26
隔离车导电件	27-31
ZN85-40.5 导电件	32-37
触头盒系列	38-40
套管系列	41-43
传感器系列	44-46
连体绝缘子系列	47
绝缘筒系列 / 显示器系列	48
照明灯 / 加热器系列	49
电磁锁 / JN-58 二次插座	50
电压互感器保护用高压限流熔断器	51
接地开关 / 静刀	52
真空断路器 / 熔断器 / 隔离手车	53


630A 静触头 材料: 紫铜 / 铜铝焊接
产品编号: NG 101

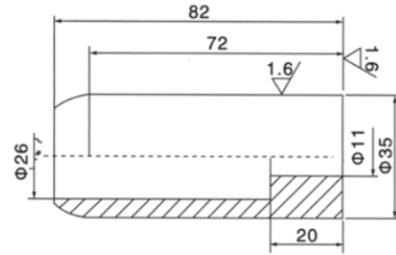


2000A 静触头 材料: 紫铜
产品编号: NG 104

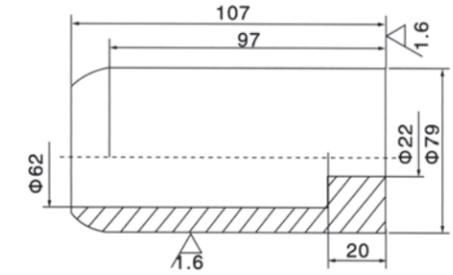


1250A 静触头 材料: 紫铜 / 铜铝焊接
产品编号: NG 102

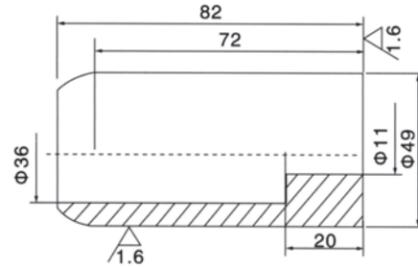


3150A 静触头 材料: 紫铜
产品编号: NG 105

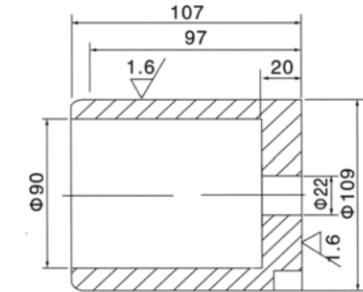


1600A 静触头 材料: 紫铜
产品编号: NG 103

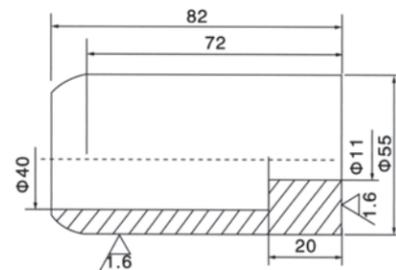


4000A 静触头 材料: 紫铜
产品编号: NG 106

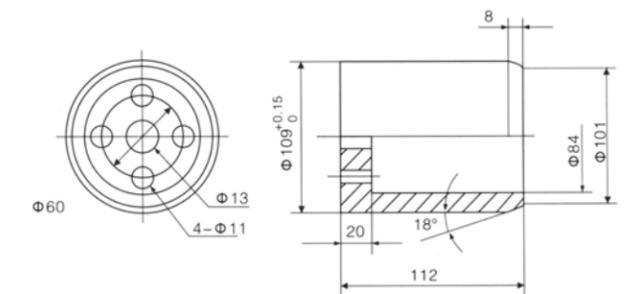


GC5-630A 捆绑式触头 触片数量: 12片
产品编号: NG 201

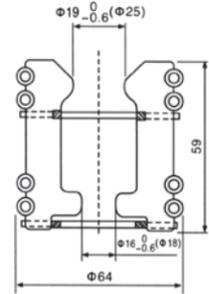


GC5-630A/1000A 捆绑式触头 触片数量: 12片
产品编号: NG 202

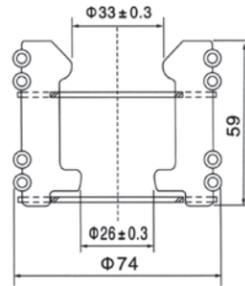


GC5-630/1250A 捆绑式触头 触片数量: 18片 / 24片
产品编号: NG 203

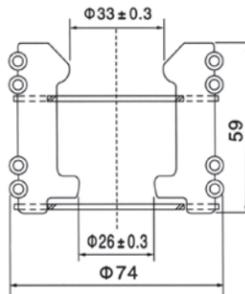


GC5-1250A 捆绑式触头 触片数量: 30片
产品编号: NG 204

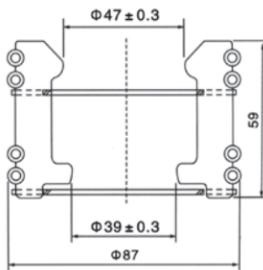


GC5-1600A 捆绑式触头 触片数量: 36片
产品编号: NG 205

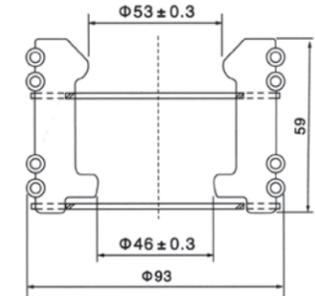


GC5-2000A 捆绑式触头 触片数量: 48片
产品编号: NG 206

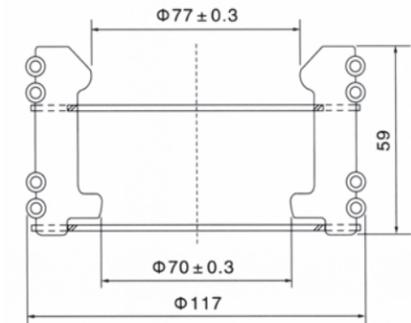


GC5-3150A 捆绑式触头 触片数量: 64片
产品编号: NG 207

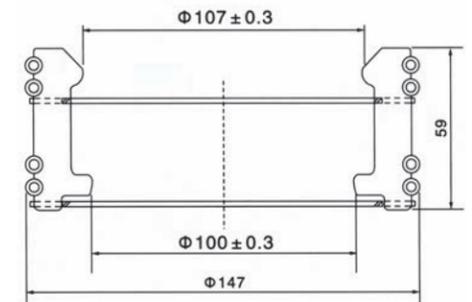


GC5-4000A 捆绑式触头 触片数量: 84片
产品编号: NG 208

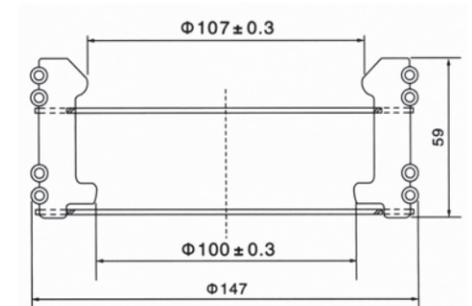


400A 拉簧式扁触头 触片数量: 8片 接触板厚度: 6mm 插入深度: 22 ± 2
产品编号: NG 301

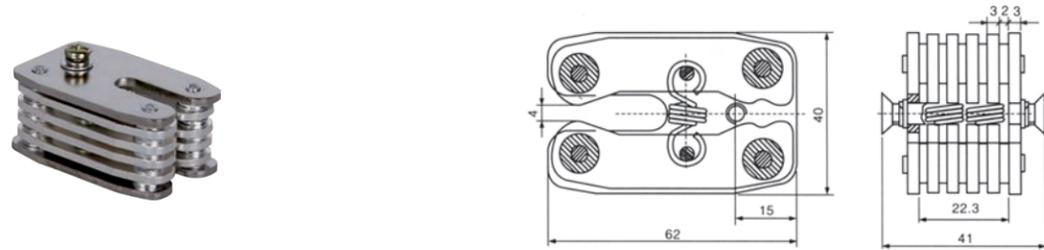


400A 拉簧式扁触头 触片数量: 8片 接触板厚度: 10mm 插入深度: 34 ± 2
产品编号: NG 302

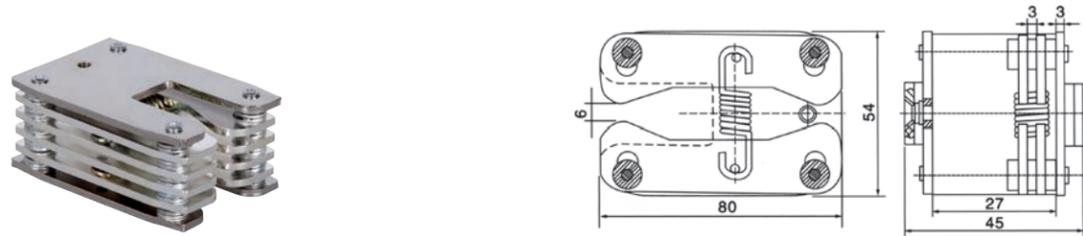


630A 拉簧式扁触头 触片数量: 12片 接触板厚度: 10mm 插入深度: 34 ± 2
产品编号: NG 303

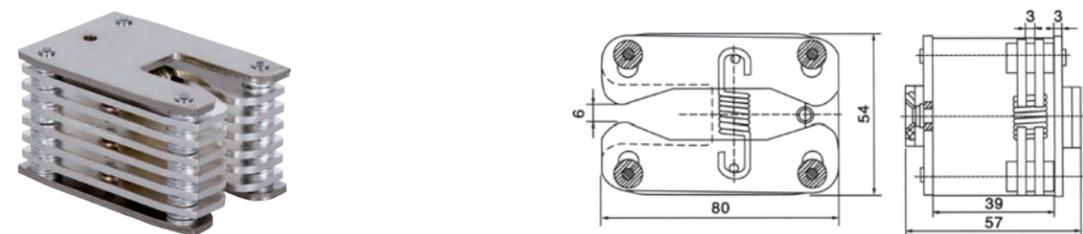


1000A 拉簧式扁触头 触片数量: 20片 接触板厚度: 10mm 插入深度: 34 ± 2
产品编号: NG 304

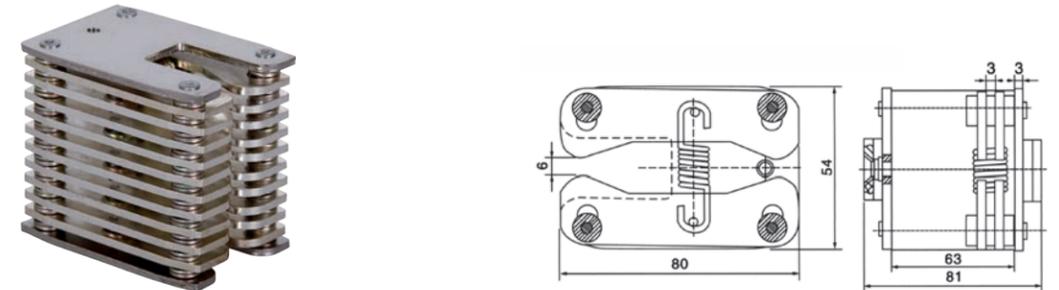


1250A 拉簧式扁触头 触片数量: 24片 接触板厚度: 10mm 插入深度: 34 ± 2
产品编号: NG 305

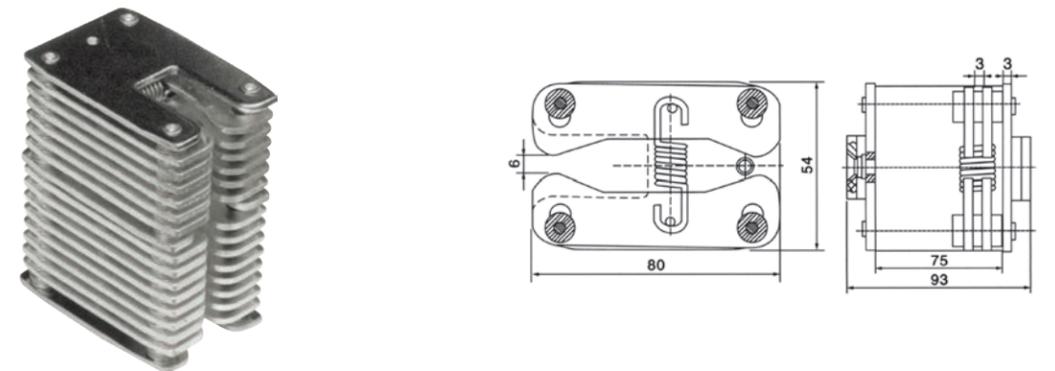


GCB-630A 拉簧式扁触头 触片数量: 12片 接触板厚度: 10mm 插入深度: 34 ± 2
产品编号: NG 306

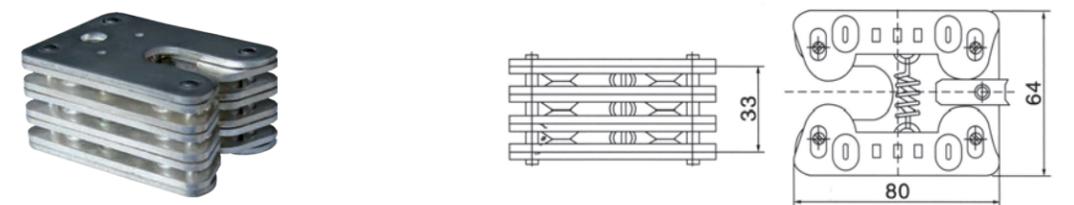


GCB-1000A 拉簧式扁触头 触片数量: 20片 接触板厚度: 10mm 插入深度: 34±2
产品编号: NG 307

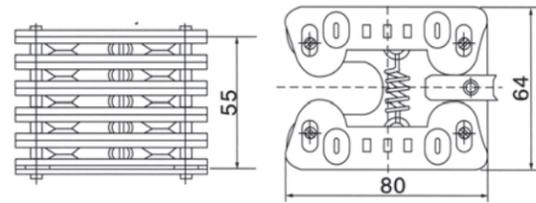


GCB-1250A 拉簧式扁触头 触片数量: 24片 接触板厚度: 10mm 插入深度: 34±2
产品编号: NG 308

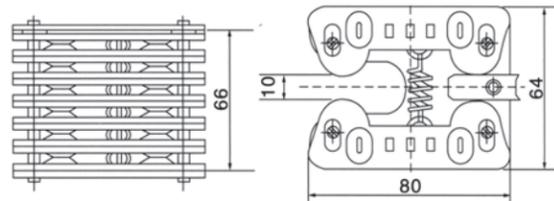


GCB-1600A 拉簧式扁触头 触片数量: 32片 接触板厚度: 10mm 插入深度: 34±2
产品编号: NG 309

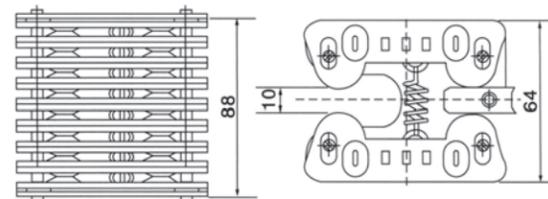


VS1-12/630A 触臂 材料: 铜 / 铝 / 铜铝焊接
产品编号: NG 401

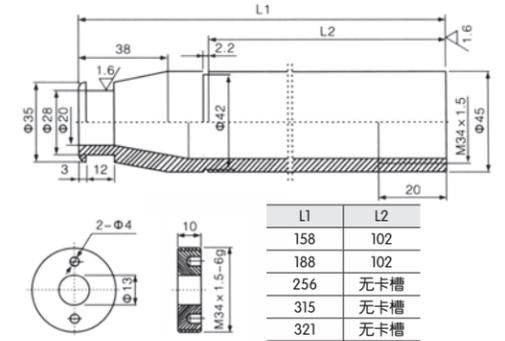


VS1-12/1250A 触臂 材料: 铜 / 铝 / 铜铝焊接
产品编号: NG 402

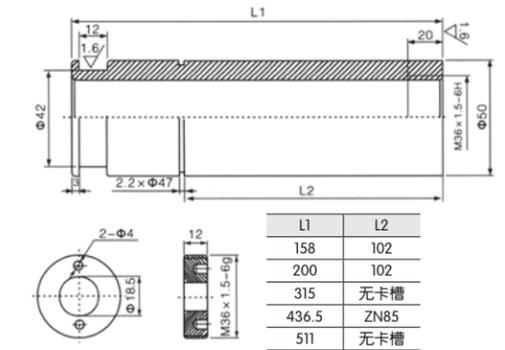


VS1-12/1600A 触臂 材料: 铜 / 铝 / 铜铝焊接
产品编号: NG 403

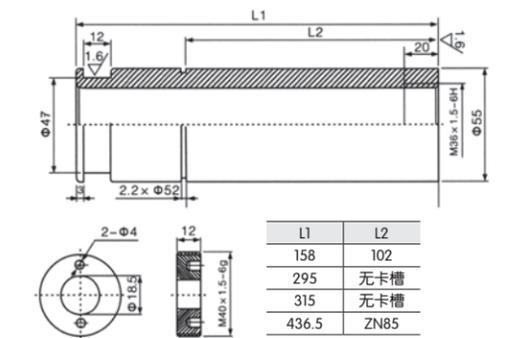


VS1-12/1600A 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 404

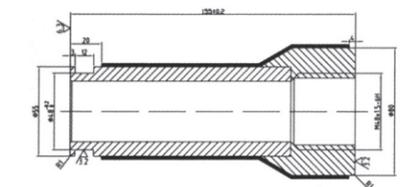


VS1-12/2000A 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 405

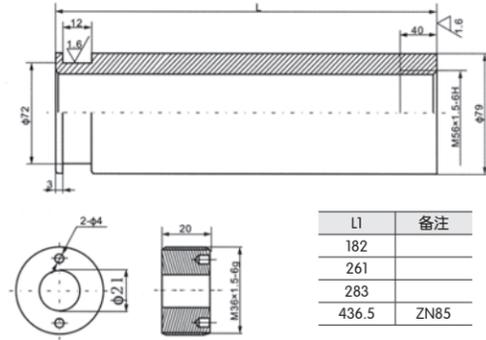


VS1-12/2500A-3150A 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 406

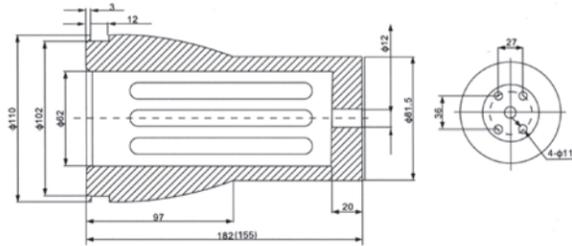


VS1-12/4000A 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 407

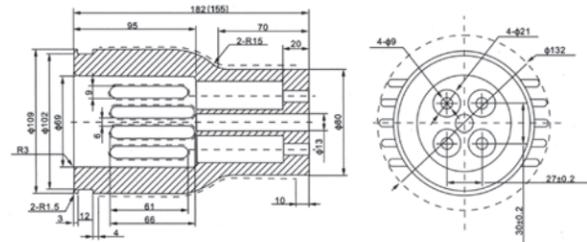


ZN85-40.5/630A 触臂 材料: 紫铜 / 铝 / 铜铝焊接
产品编号: NG 408

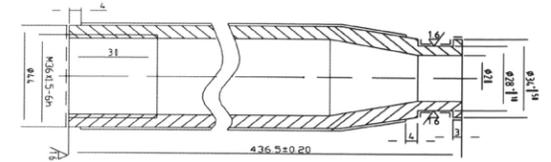


ZN85-40.5/1250A 触臂 材料: 紫铜 / 铝 / 铜铝焊接
产品编号: NG 409

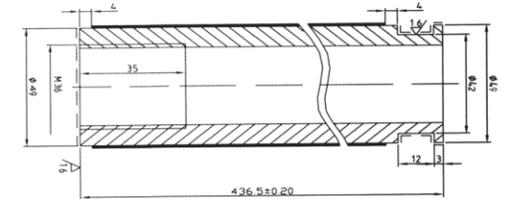


ZN85-40.5/2000A 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 410

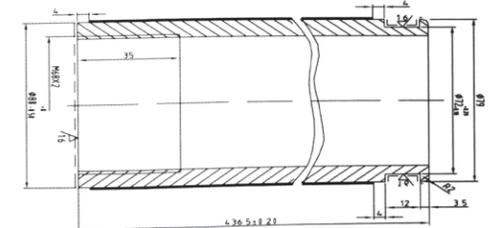


ZN85-40.5/2500A 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 411

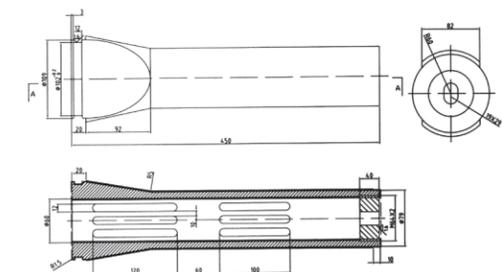


VS1-24/630A(24kV) 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 412

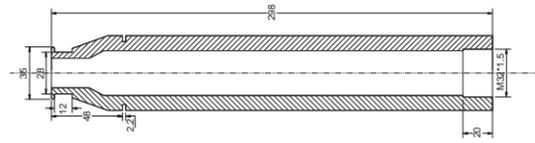


VS1-24/2000A (24kV) 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 415

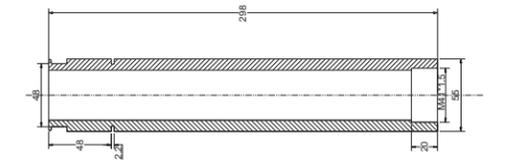


VS1-24/1250A(24kV) 触臂 材料: 铜 / 铜铝焊接
产品编号: NG 413

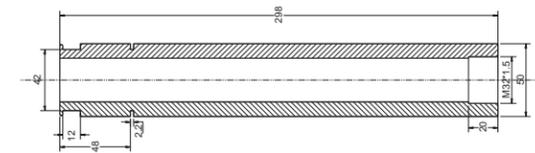


VS1-24/3150A (24kV) 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 416

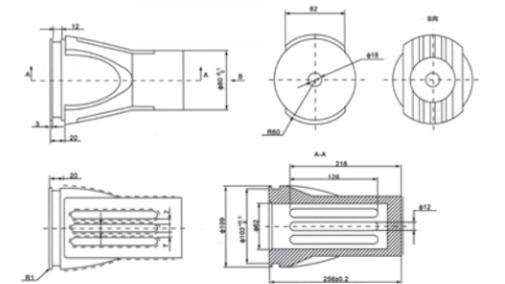


VS1-24/1600A (24kV) 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 414

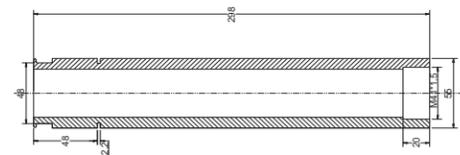


VS1-24/4000A (24kV) 触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 417

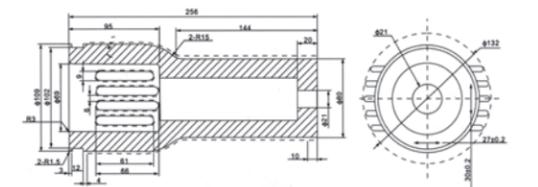


ZN94B/630A 上触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 426

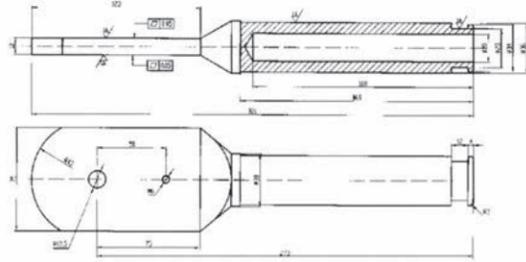


ZN94B/630A 下触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 427

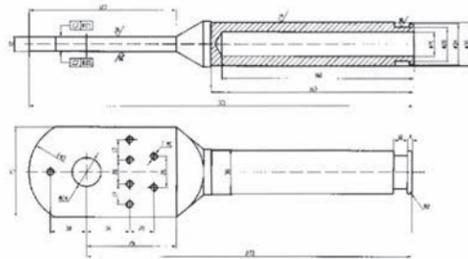


ZN94B/1250A 上触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 428

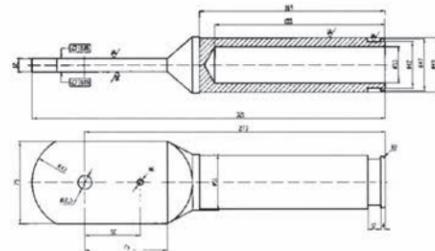


ZN94B/1250A 下触臂 材料: 紫铜
产品编号: NG 429

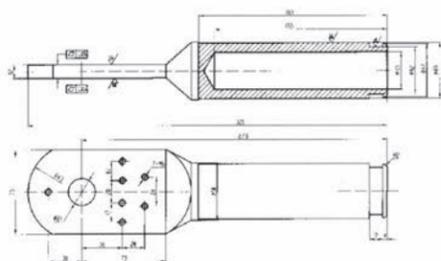


VS1-12/630A-1250A 上支架 材料: 铝
产品编号: NG 501

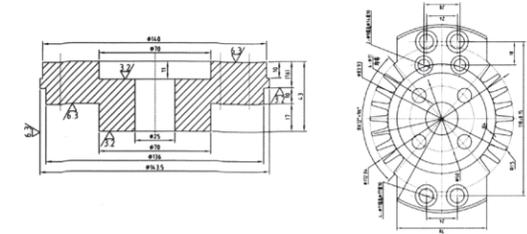


VS1-12/630A-1250A 下支架 材料: 铝
产品编号: NG 502

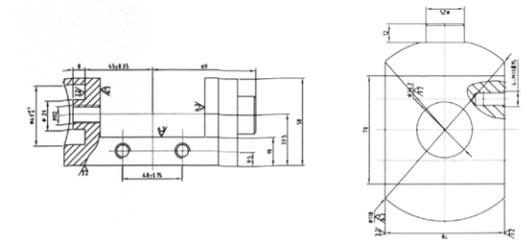


VS1-12/630A-1250A 上出线座 材料: 铝
产品编号: NG 503

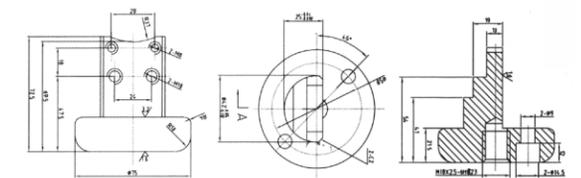


VS1-12/630A-1250A 下出线座 材料: 铝
产品编号: NG 504

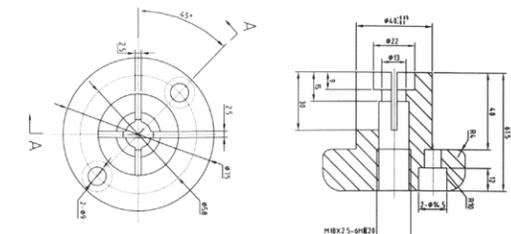



VS1-12/630A-1250A 支座 / 螺钉 材料: 铁
产品编号: NG 505

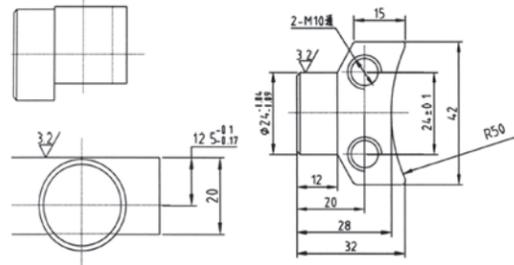


VS1-12/630A-1250A 导电夹 材料: 紫铜
产品编号: NG 506

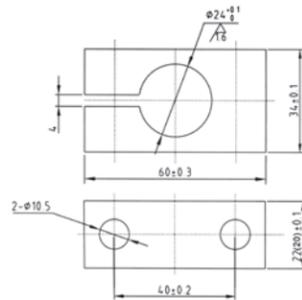


VS1-12/630A-1250A 软连接 材料: 纯铜带
产品编号: NG 507

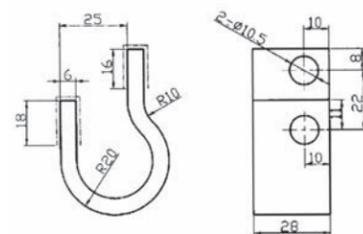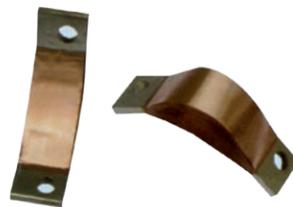


VS1-12/630A-1250A 连接杆 / 蝶簧 产品编号: NG 508

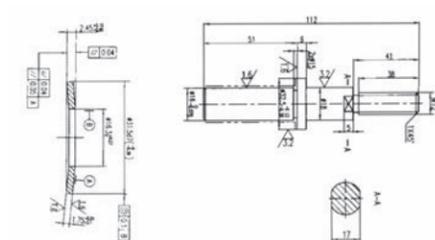


VS1-12/630A-1250A/31.5KA 连体上出线座 材料: 铝
产品编号: NG 509

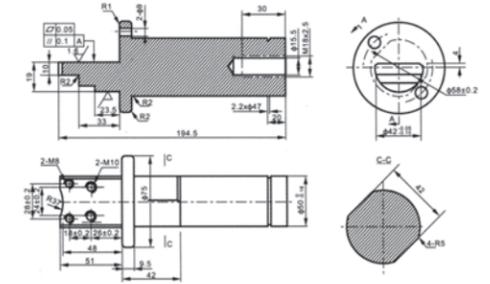


VS1-12/630A-1250A/31.5KA 连体下出线座 材料: 铝
产品编号: NG 510

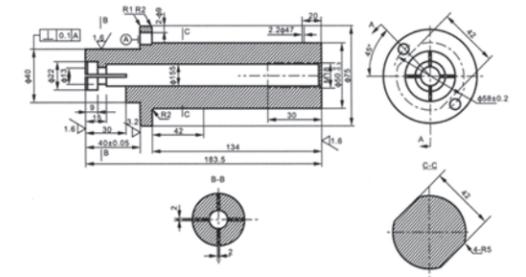


VS1-12/630A/25KA 触臂头 材料: 紫铜
产品编号: NG 511

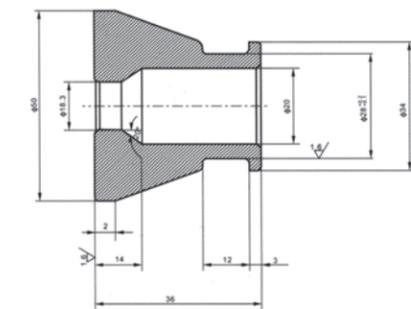


VS1-12/1250A/31.5KA 触臂头 材料: 紫铜
产品编号: NG 512

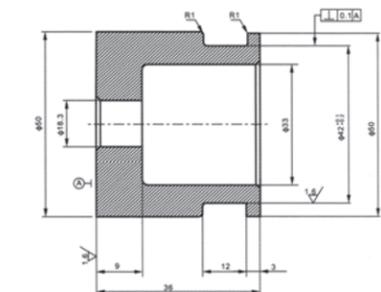


VS1-12/1600A/31.5 上支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 513

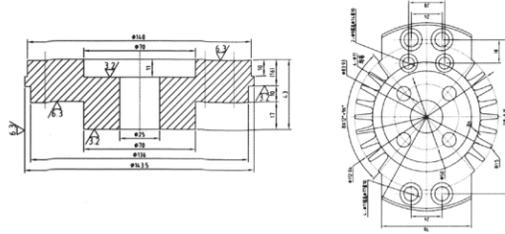


VS1-12/1600A/31.5kA 下支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 514

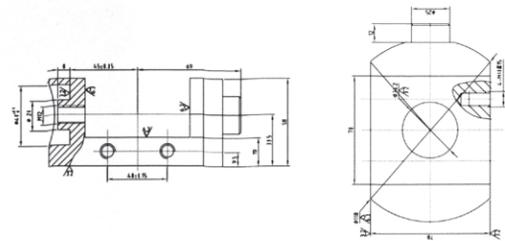


VS1-12/1600A/31.5kA 上线出座 材料: 紫铜
产品编号: NG 515

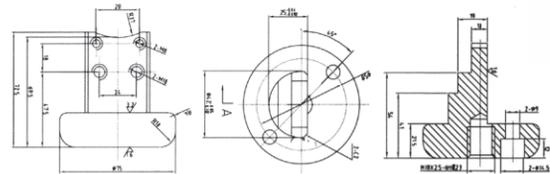


VS1-12/1600A/31.5kA 下出线座 材料: 紫铜
产品编号: NG 516

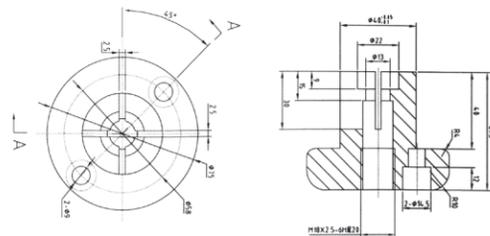


VS1-12/1600A-2000A/31.5kA 主散热支架 材料: 铝
产品编号: NG 517

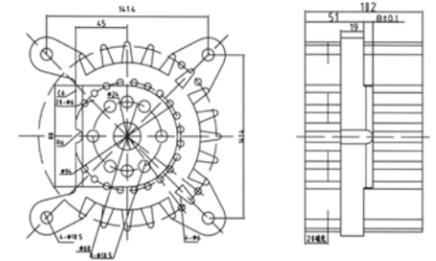


VS1-12/1600A-2000A/31.5kA 上支架 材料: 铝
产品编号: NG 518

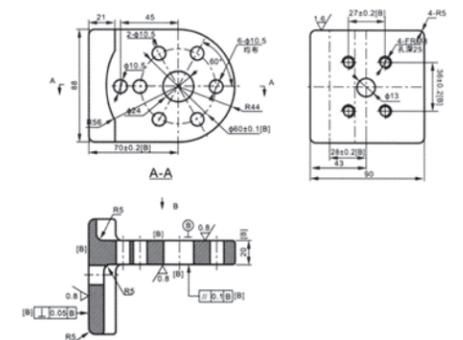


VS1-12/1600A-2000A/31.5kA 下支架 材料: 铝
产品编号: NG 519

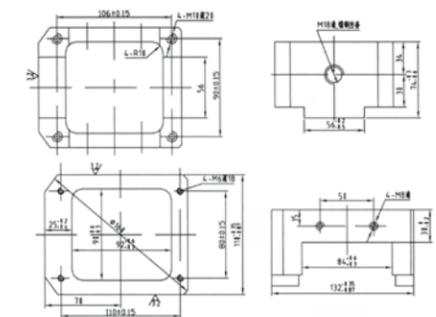


VS1-12/1600A-2000A/31.5kA 定位板 材料: 铝
产品编号: NG 520

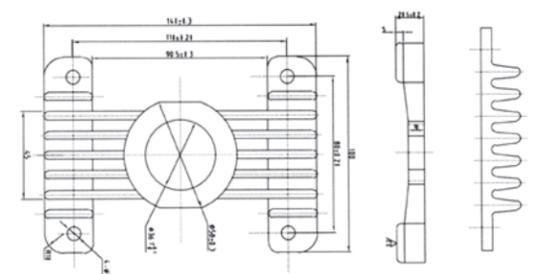


VS1-12/2000A/40kA 主散热支架 材料: 铝
产品编号: NG 521

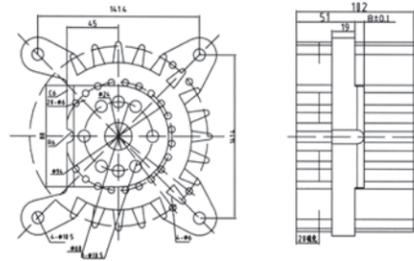


VS1-12/2000A/40kA 上支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 522

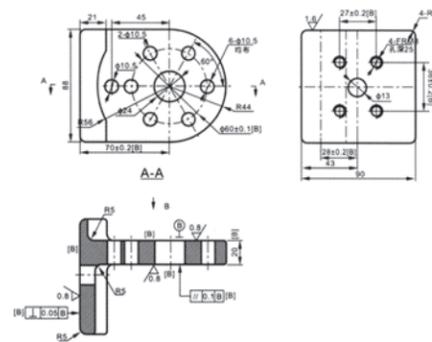


VS1-12/2000A/40kA 下支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 523

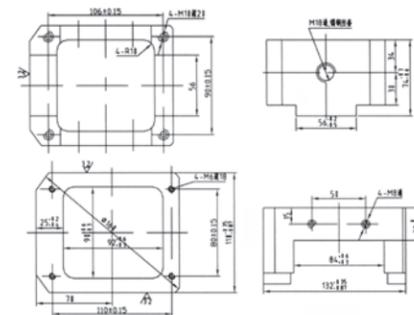


VS1-12/2000A/40kA 定位板 材料: 铝
产品编号: NG 524

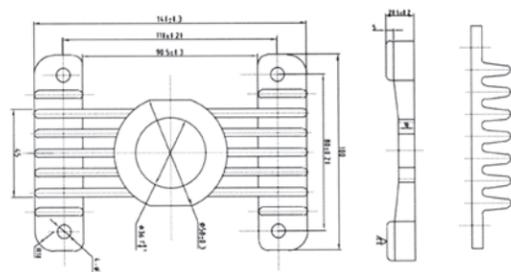


VS1-12/2500A-3150A 主散热支架 材料: 铝
产品编号: NG 525

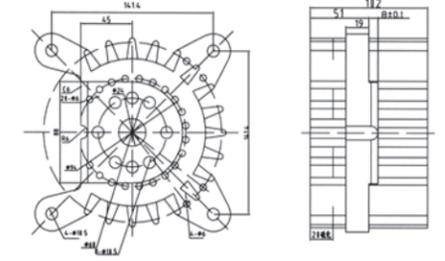


VS1-12/2500A-3150A 上支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 526

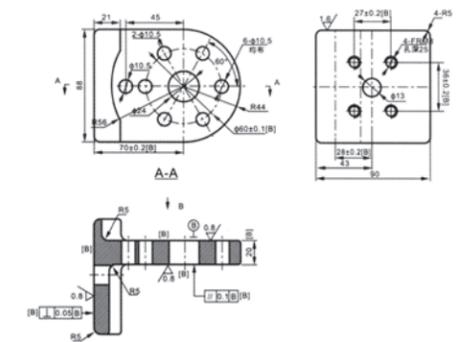


VS1-12/2500A-3150A 下支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 527

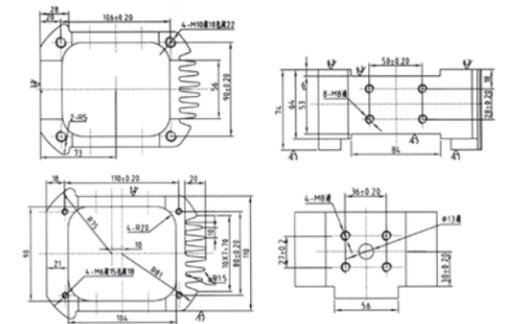


VS1-12/2500A-3150A 定位板 材料: 铝
产品编号: NG 528

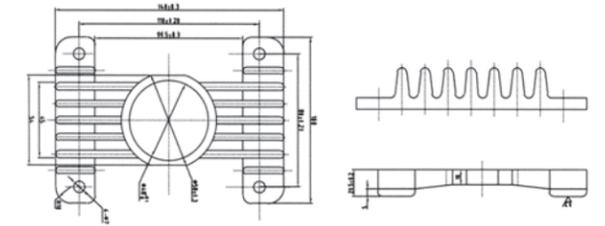


VS1-12/4000A-40kA 主散热支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 529

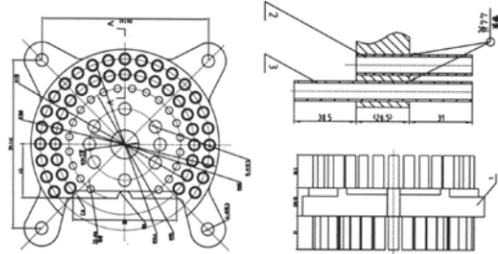


VS1-12/4000A-40kA 上支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 530

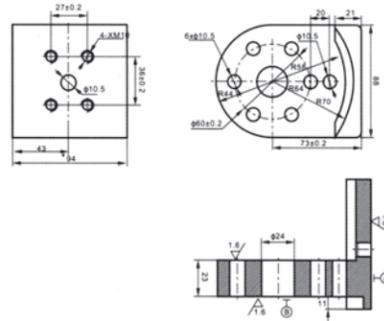


VS1-12/4000A-40kA 下支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 531

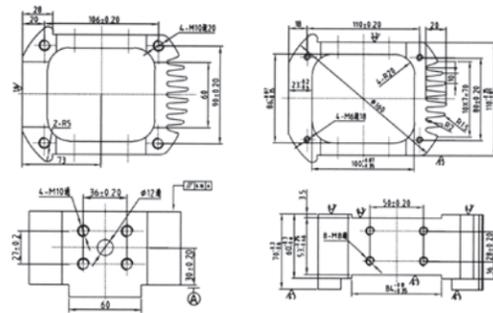


VS1-12/4000A-40kA 定位板 材料: 铝
产品编号: NG 532

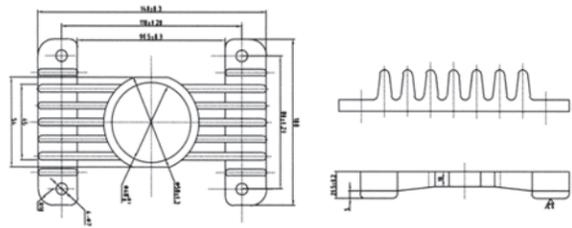


VS1-12/1600A-2000A/31.5kA 导电夹 材料: 紫铜
产品编号: NG 533

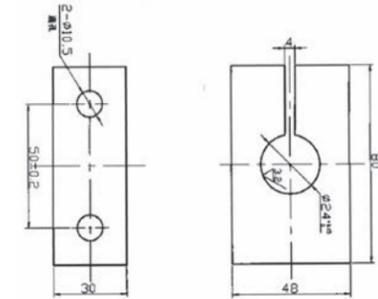


VS1-12/2000A/40kA 导电夹 材料: 紫铜
产品编号: NG 534

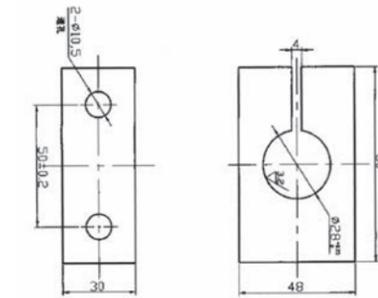


VS1-12/2500A-3150A 导电夹 材料: 紫铜
产品编号: NG 535

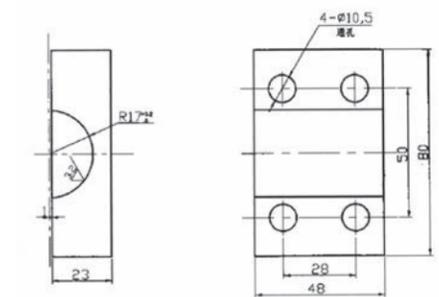


VS1-12/4000A-5000A 导电夹 材料: 紫铜
产品编号: NG 536

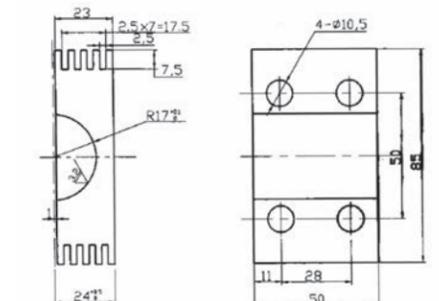



VS1-12/1600A-2000A 付散热片 材料: 铝
产品编号: NG 537

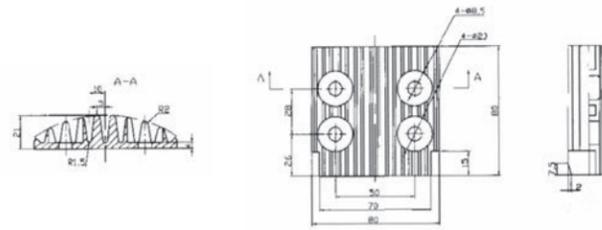


VS1-12/2500A-5000A 付散热片 材料: 铝
产品编号: NG 538

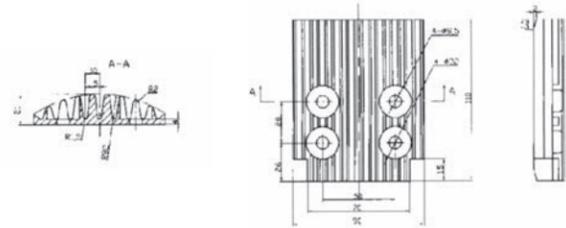


VS1-12/1600A-3150A 软连接 材料: 紫铜
产品编号: NG 539

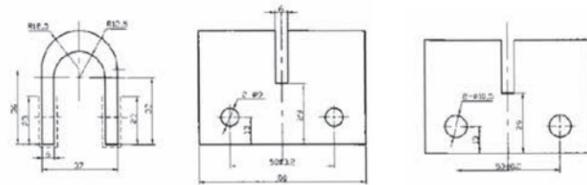


VS1-12/4000A-5000A 软连接 材料: 紫铜
产品编号: NG 540

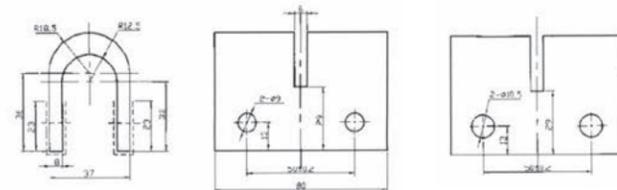


VS1-12/630A 隔离车 (上支架) 材料: 铝
产品编号: NG 601

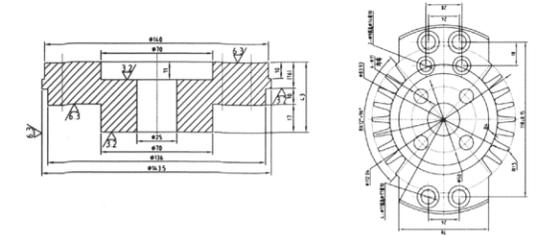


VS1-12/630A 隔离车 (下支架) 材料: 铝
产品编号: NG 602

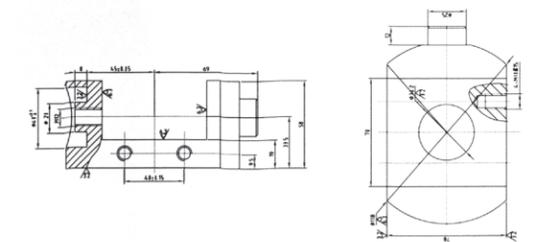


VS1-12/630A 隔离车 (上出线座) 材料: 铝
产品编号: NG 603

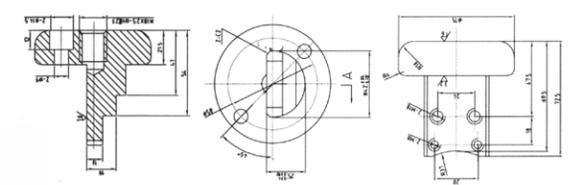


VS1-12/630A 隔离车 (下出线座 / 导电棒) 材料: 铝
产品编号: NG 604

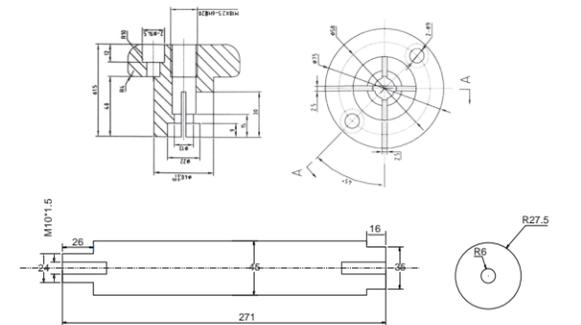


VS1-12/2500A-3150A 隔离车 (主散热支架) 材料: 铝
产品编号: NG 613

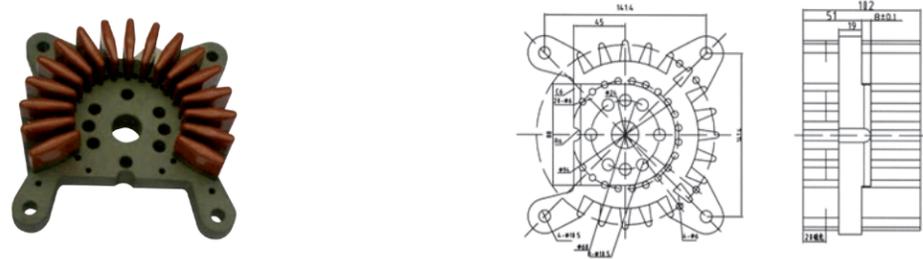


VS1-12/2500A-3150A 隔离车 (上支架) 材料: 紫铜
产品编号: NG 614

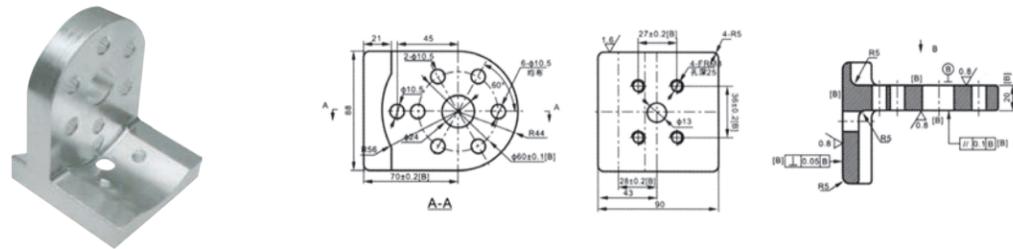


VS1-12/2500A-3150A 隔离车 (下支架) 材料: 紫铜
产品编号: NG 615

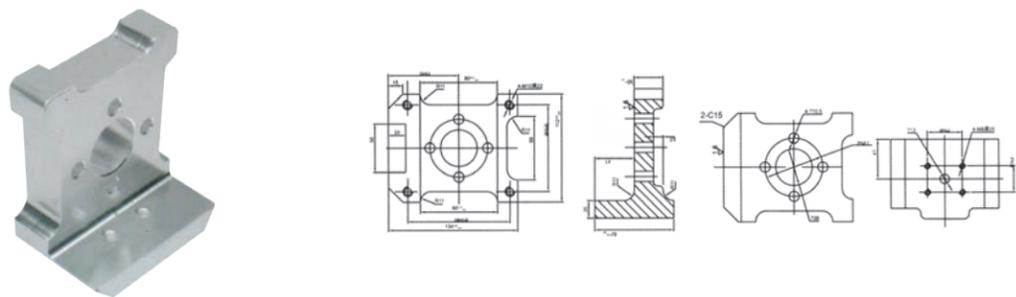


VS1-12/2500A-3150A 隔离车 (导电棒) 材料: 紫铜
产品编号: NG 616

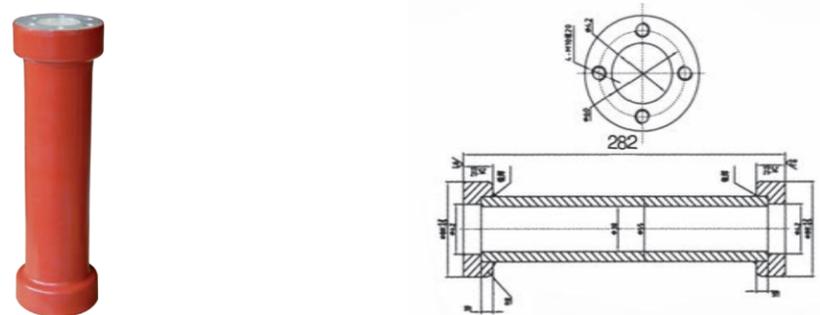


VS1-12/4000A/40KA 隔离车 (主散热支架) 材料: 紫铜
产品编号: NG 617

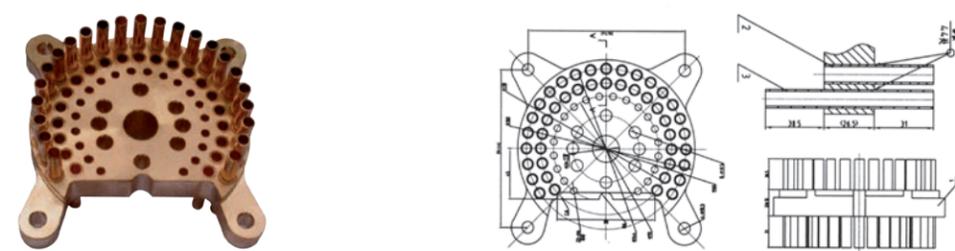


VS1-12/4000A/40KA 隔离车 (上支架) 材料: 紫铜
产品编号: NG 618

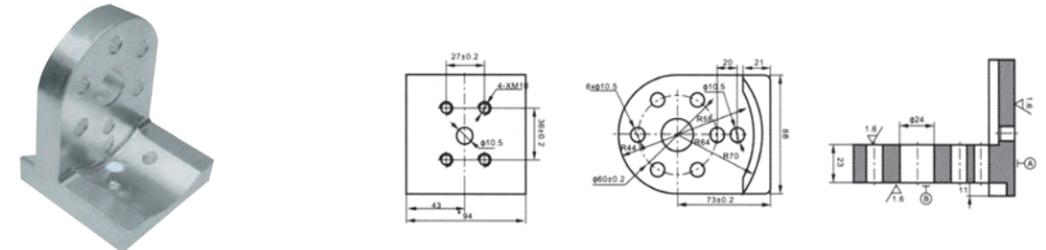


VS1-12/4000A/40KA 隔离车 (下支架) 材料: 紫铜
产品编号: NG 619

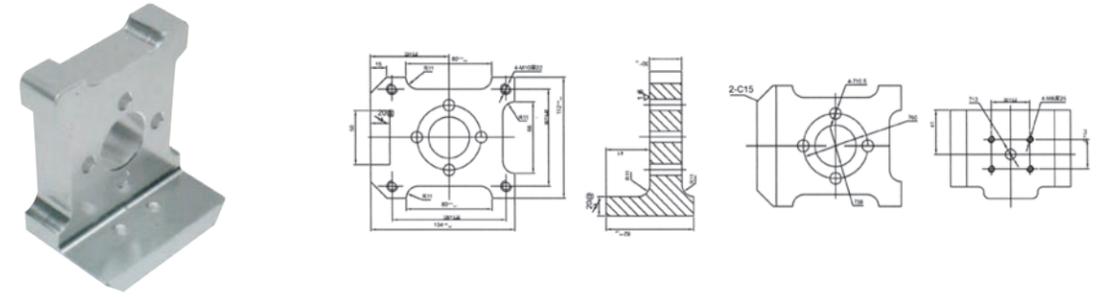


VS1-12/4000A/40KA 隔离车 (导电棒) 材料: 紫铜
产品编号: NG 620

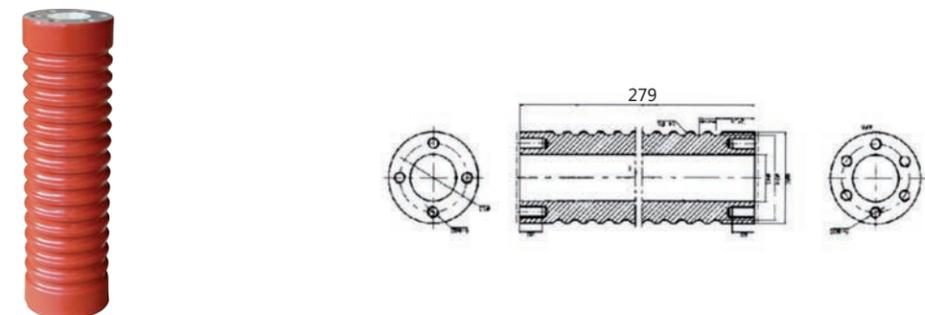


ZN85-40.5/1250A-2000A 静支架 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 701

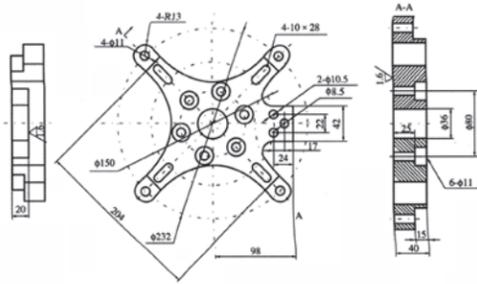


ZN85-40.5/1250A-2000A 动支架 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 702

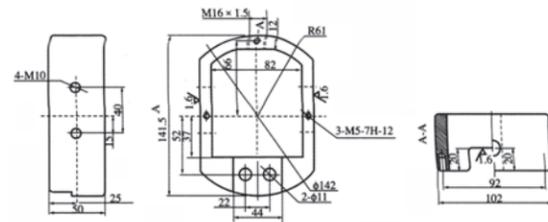


ZN85-40.5/1250A-2000A 上导电块 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 703

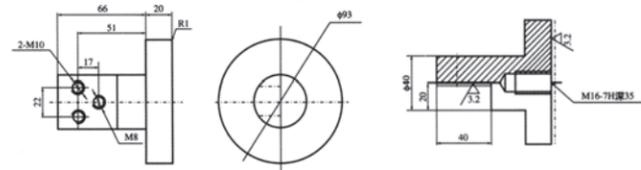


ZN85-40.5/1250A-2000A 下导电块 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 704

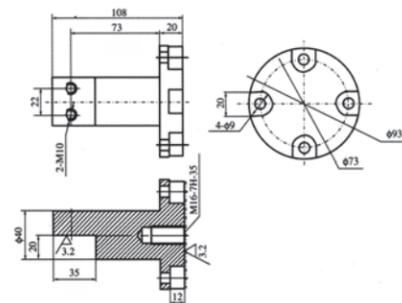


ZN85-40.5/2500A 静支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 705

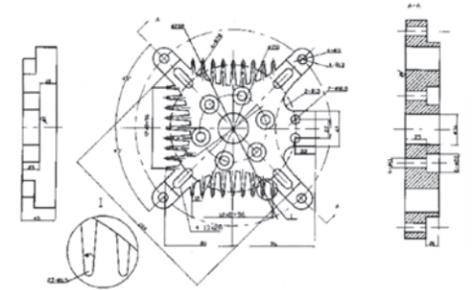


ZN85-40.5/2500A 动支架 材料: 紫铜
产品编号: NG 706

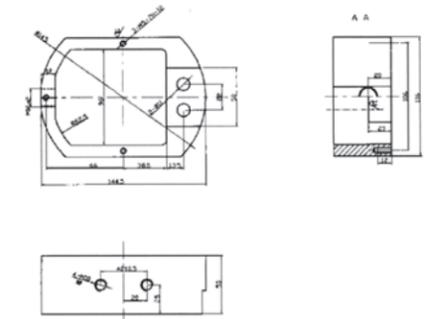


ZN85-40.5/2500A 上导电块 材料: 紫铜
产品编号: NG 707

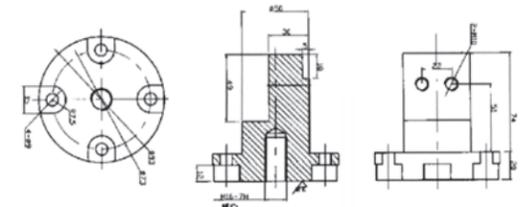


ZN85-40.5/2500A 下导电块 材料: 紫铜
产品编号: NG 708

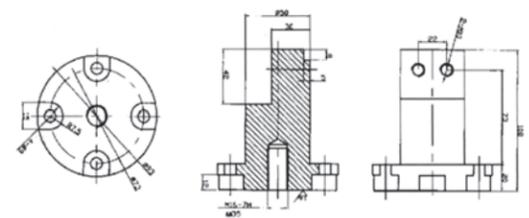

ZN85-40.5/1250A-2000A 静支架 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 709

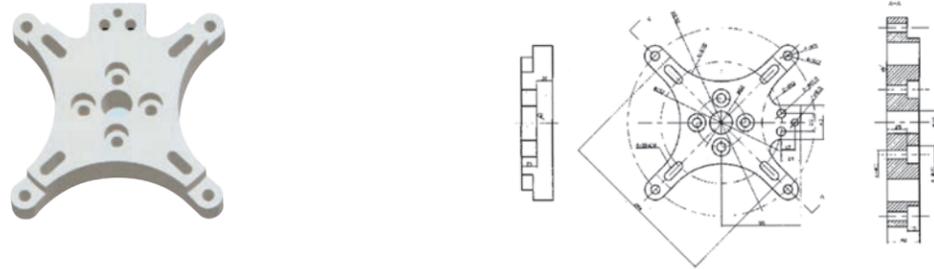


ZN85-40.5/1250A-2000A 动支架 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 710

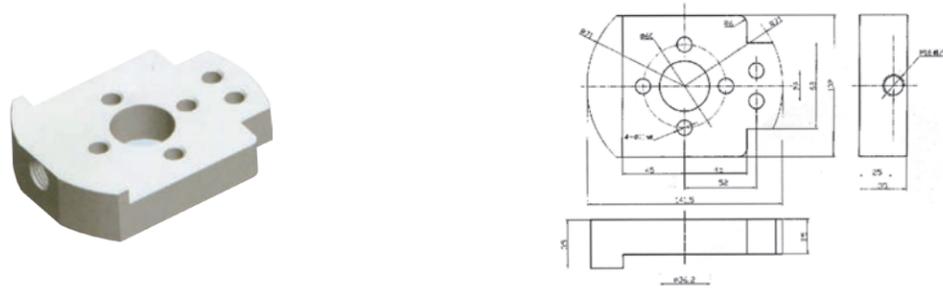


ZN85-40.5/1250A/2000A 上下导电块 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 711




ZN85-40.5/1250A-2000A 导电棒 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 712

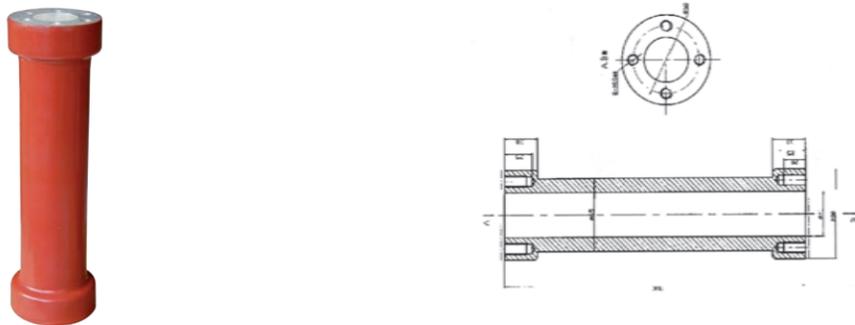


ZN85-40.5/1250A-2000A 静支架 固定式 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 713

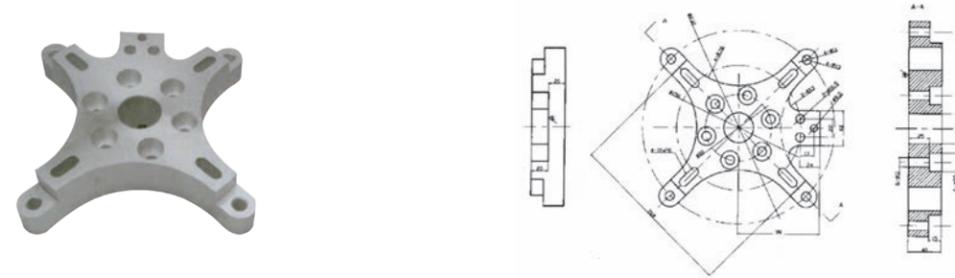


ZN85-40.5/1250A-2000A 动支架 固定式 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 714

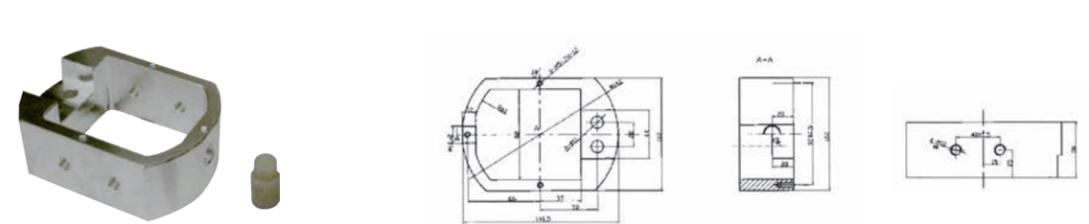


ZN85-40.5/1250A-2000A 上导电块 固定式 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 715

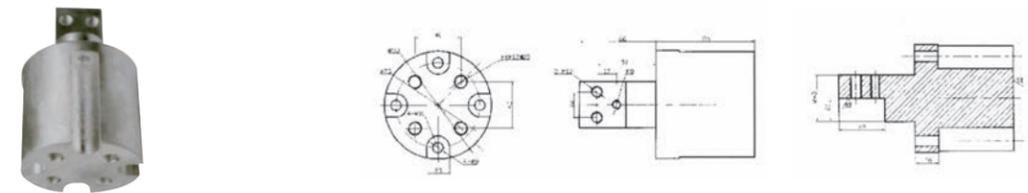


ZN85-40.5/1250-2000A 下导电块 固定式 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 716

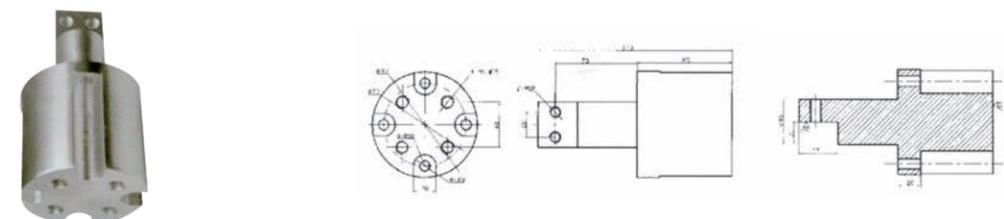


ZN85-40.5/1250A-2000A 静支架 西门子 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 717

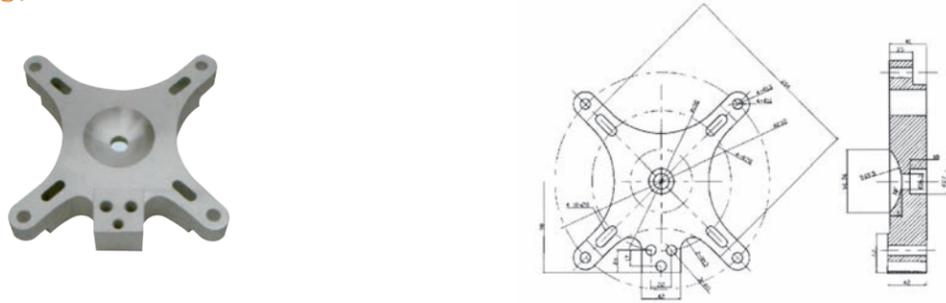


ZN85-40.5/1250A-2000A 动支架 西门子 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 718

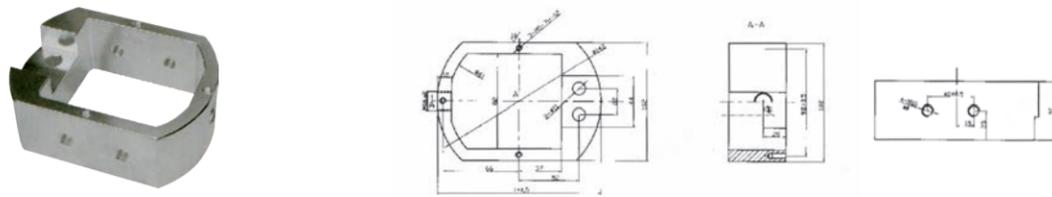


ZN85-40.5/1250A-2000A 上导电块 西门子 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 719

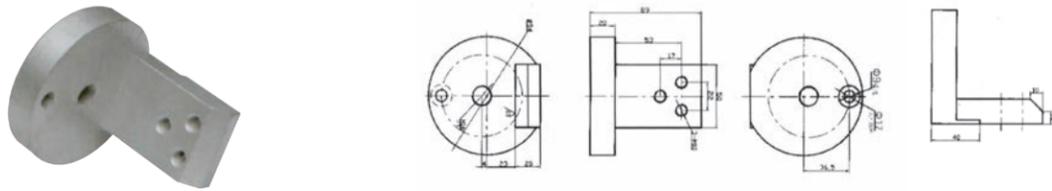


ZN85-40.5/1250-2000A 下导电块 西门子 材料: 紫铜 / 铝
产品编号: NG 720

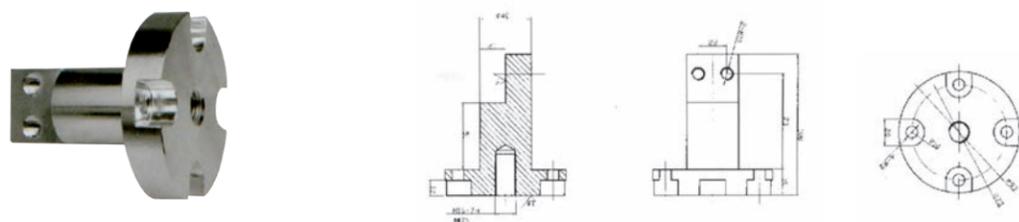


ZN85-40.5/1250A-2000A 导电夹 材料: 紫铜
产品编号: NG 721

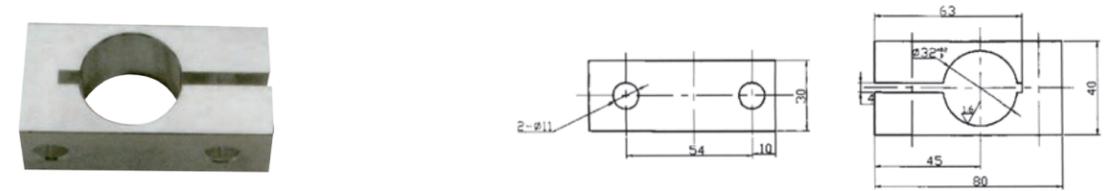


ZN85-40.5/1250A-2000A 导电夹 西门子 材料: 紫铜
产品编号: NG 722

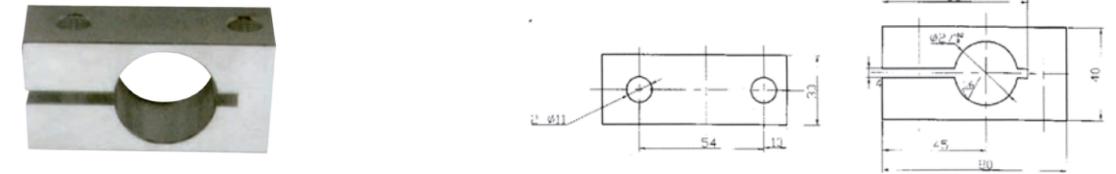


ZN85-40.5/1250A-2000A 软连接 材料: 紫铜
产品编号: NG 723

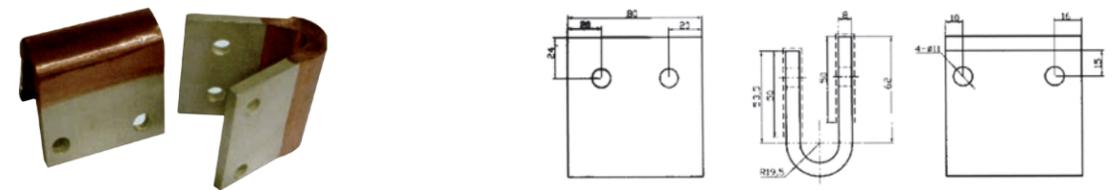


ZN85-40.5/1250-2000A 静支架 配西门子 材料: 紫铜
产品编号: NG 724

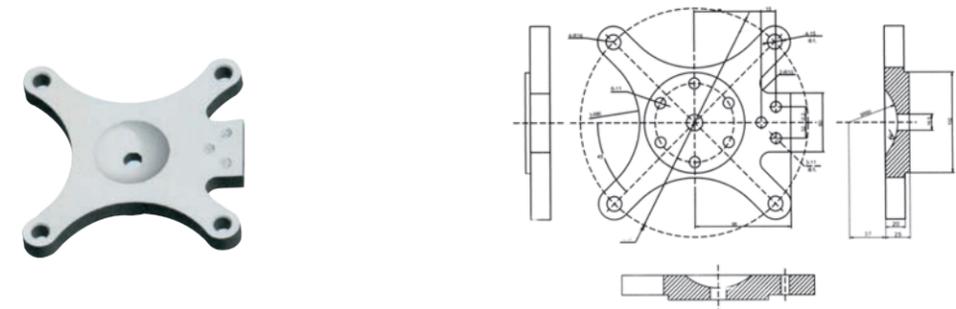


CH3-10Q/150 中置柜触头盒 630-1250A
产品编号: NG 801

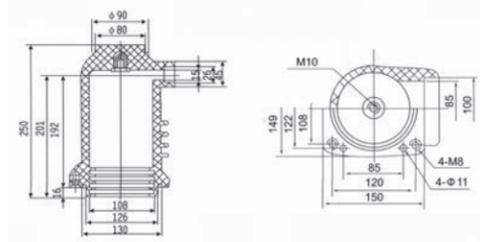


CH3-10Q/180 中置柜触头盒 1250A
产品编号: NG 802

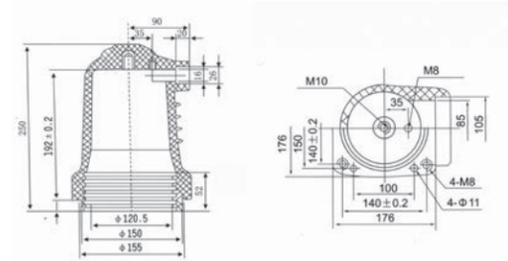


CH3-10Q/190 中置柜触头盒 1600A
产品编号: NG 803

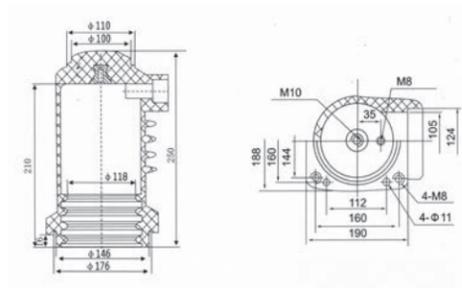


CH3-10Q/208 中置柜触头盒 1600-2000A
产品编号: NG 804

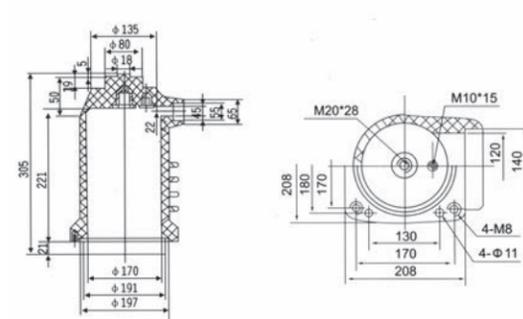


CH3-10Q/250 中置柜触头盒 2500-3150A
产品编号: NG 805

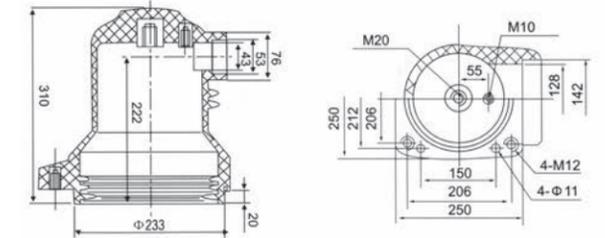

CH3-10Q/230 中置柜触头盒 4000A
产品编号: NG 806

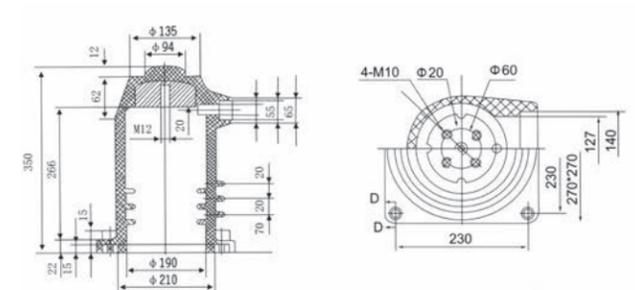


JYN2 触头盒
产品编号: NG 807

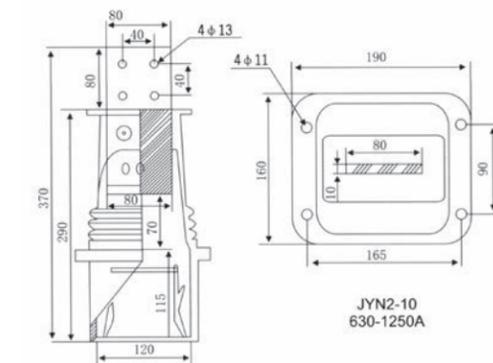


TG3-10Q/110 × 180 套管

产品编号: NG 904

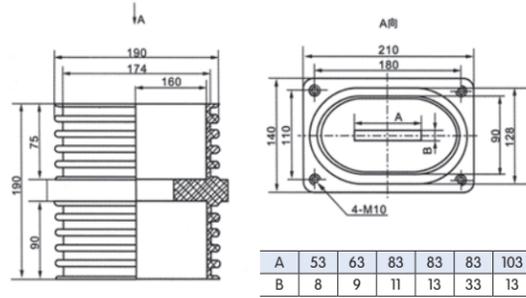


TG3-10Q/140 × 200 套管

产品编号: NG 905

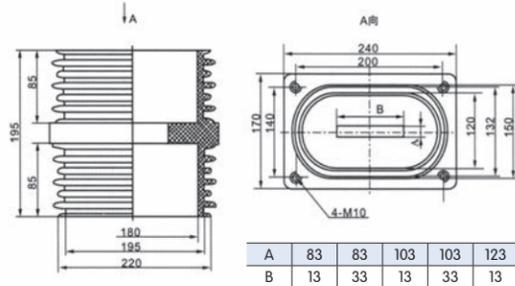


TG3-24Q/175 × 225 × 218 套管

产品编号: NG 906

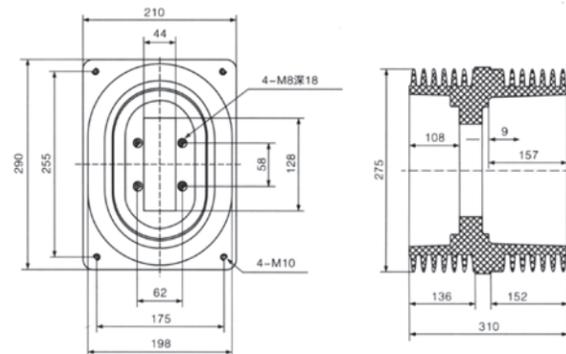


TG4-40.5/260 × 260 35kV 套管

产品编号: NG 907

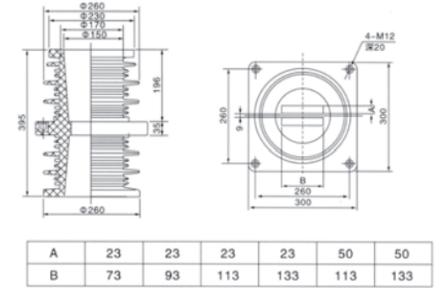


TG4-40.5/220 × 220 35kV 套管

产品编号: NG 908

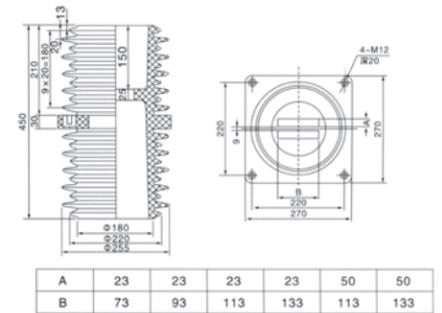


TG4-40.5/180 × 180 35kV 套管

产品编号: NG 909

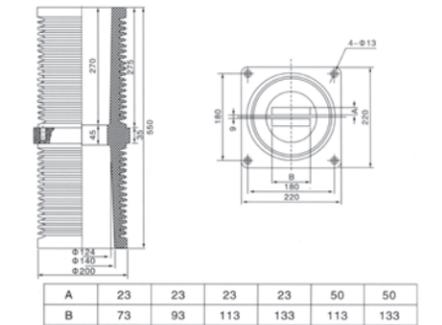


TG4-40.5/260 × 260 (带屏蔽) 35kV 套管


产品编号: NG 910

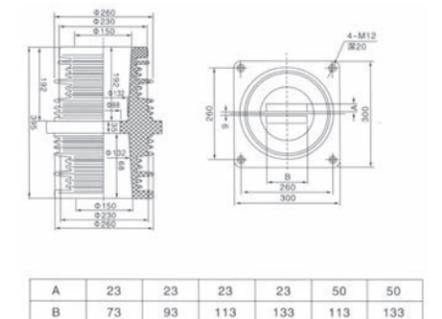


CG5-10Q/95 × 130 (135.140.145) 户内高压带电显示装置传感器
产品编号: NG 1001

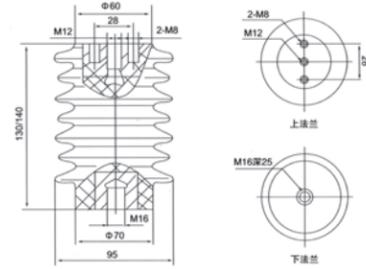


CG5-10Q/100 × 140 户内高压带电显示装置传感器 (接地开关专用)
产品编号: NG 1002

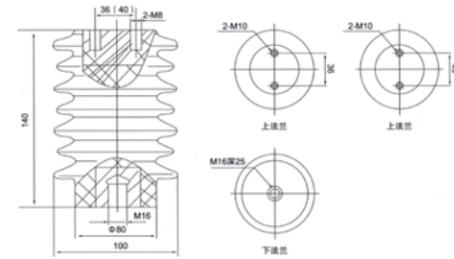


CG5-10Q/100 × 140 户内高压带电显示装置传感器 (隔离开关专用)
产品编号: NG 1003

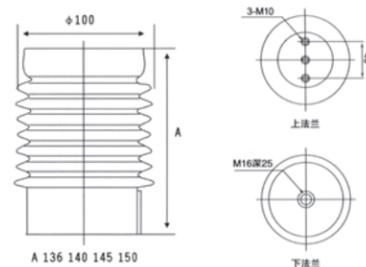


12kVCG5 户内高压带电显示装置传感器 (宝塔形)
产品编号: NG 1004

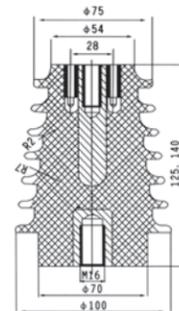


12kVCG5 户内高压带电显示装置传感器 (高原形)
产品编号: NG 1005

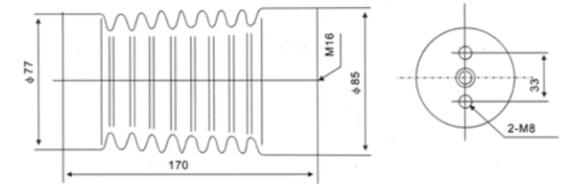


24kVCG5 户内高压带电显示装置传感器 (宝塔形)
产品编号: NG 1006

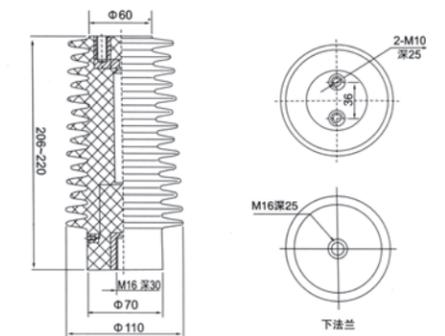


35kVCG5 户内高压带电显示装置传感器 (宝塔形)
产品编号: NG 1007

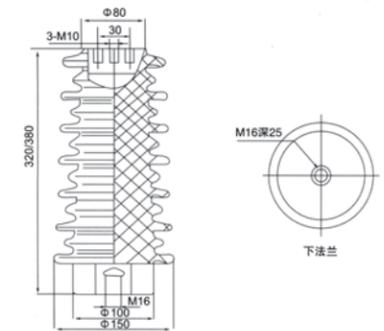


ZJ-10Q φ 85 × 140(145) 支柱绝缘子
产品编号: NG 1008

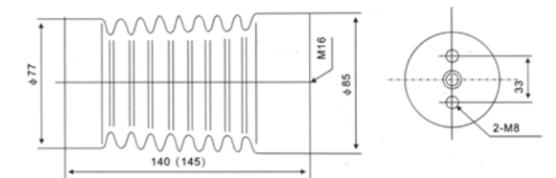

ZJ-10Q $\phi 65 \times 140$ (130) 支柱绝缘子 (FN7)
产品编号: NG 1009

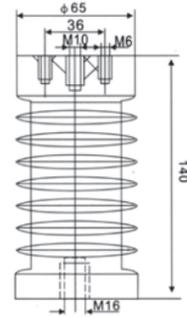

ZJ-10Q $\phi 75 \times 130$ (130) 支柱绝缘子 (FN5)
产品编号: NG 1010

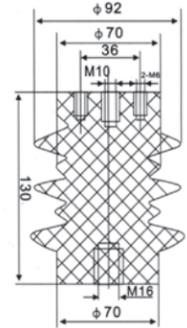


6kV 支柱绝缘子及低压绝缘子
产品编号: NG 1011




72 × 95

75 × 87


12kV 连体绝缘子 630A~1250A(PT车、隔离车专用)
产品编号: NG 1101

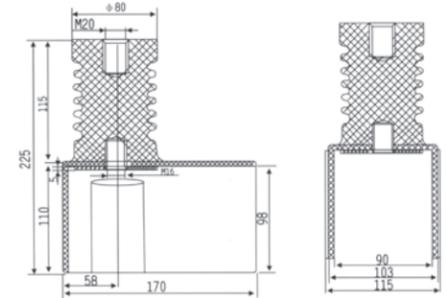


触臂套管 $\phi 46 \times 290$ 、 $\phi 50 \times 290$ 、 $\phi 120 \times 295$
产品编号: NG 1102

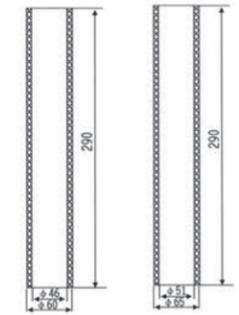

JV1-10 上绝缘罩
产品编号: NG 1103

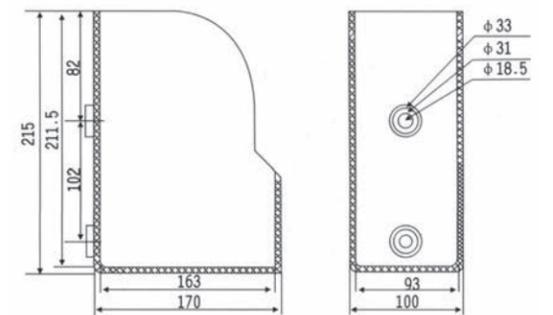


JV2-10 下绝缘罩
产品编号: NG 1104

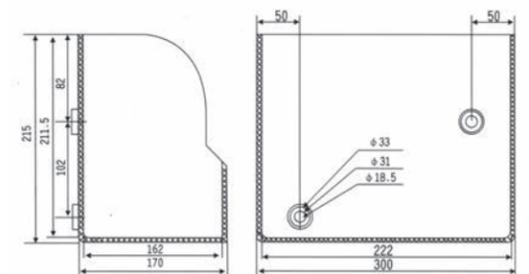


VS1 绝缘筒 (630-1250A)

产品编号: NG 1201

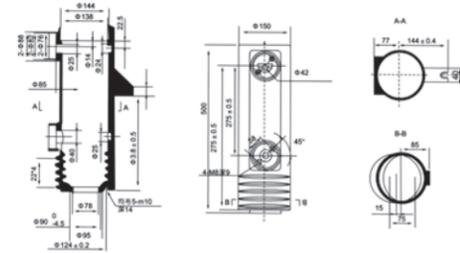


VS1 绝缘筒 (24kV)

产品编号: NG 1202

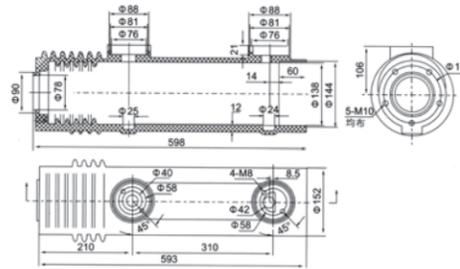

DXN-T 户内高压带电显示器 (I 型) 或 GSN-T

产品编号: NG 1203

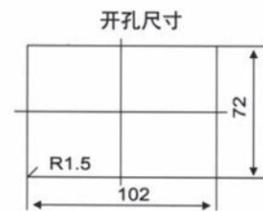

DXN-Q 户内高压带电显示器 (强制闭锁型) 或 GSN-Q

产品编号: NG 1204




JRD2-75W、100W、150W、200W、250W 加热器

概述


JRD2 型铝合金梳状加热器是专为电力设备防潮除湿设计的新型电热器。该加热器采用了专用的铝合金散热板材和优质的合金电热丝组成。它体积小、外型美观、散热均匀、热传导快、散热面积大等特点,从而保证点热丝的使用寿命比一般加热器长很多,可以长期可靠的工作。

工作电压: AC220V

额定功率: 50~500W ± 5%

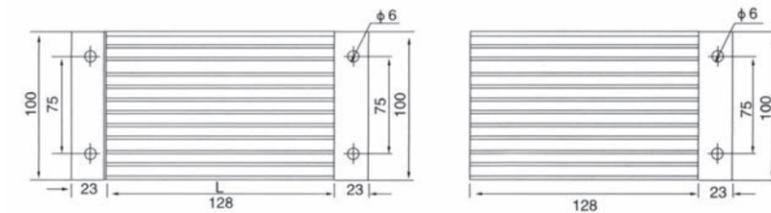

CM1 柜内照明灯

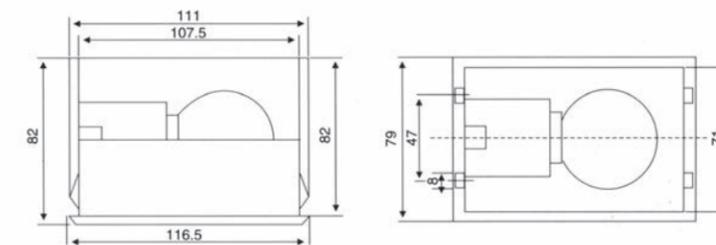


(107.5 × 71) 为开孔安装尺寸

DSN- (DSN2) -BM 型手柄式

概述

DSN-BM 型户内电磁锁是一种防止高压开关设备电气误操作的电控机构联锁装置，主要供高压开关柜柜门及其它需要安全联锁的地方实现强制联锁，防止误入带电间隙和误操作的发生，是发电和供电部门不可缺少的闭锁装置。

- 产品型号: DSWN-BMZ DSN-BMY
- 工作电压: AC220V DX220V D110V(通用电源)
- 安装尺寸: 6 × 82mm
- 开孔尺寸: 56mm × 70mm
- 锁栓行程式: 14mm
- 安装方式: DSN-BMZ 左开安装 DSN-BMY 右开安装

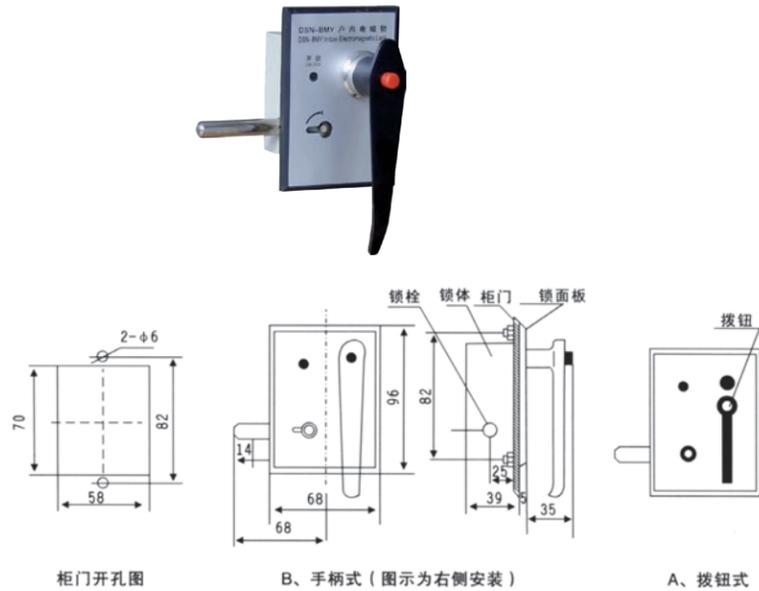

JN-58 二次插座改进型


概述

JN-58 二次插座是在消化、吸收 ABB 产品技术的基础上，自行开发研制成功，并达到 ABB 产品水平的全部国产化产品，系 GZS1 (配 VS1、VD4) 等 KYN-12 中置式高压开关柜二次线路连接之用。其性能符合 GB3906-91《3-5kV 交流金属封闭开关设备》和产品的技术要求。



主要技术参数

型号规格	额定开断电流 (kA)	额定电压 (kV)
380V	直流 380A	2000 次连接与分开
直流 220V	直流 10A	

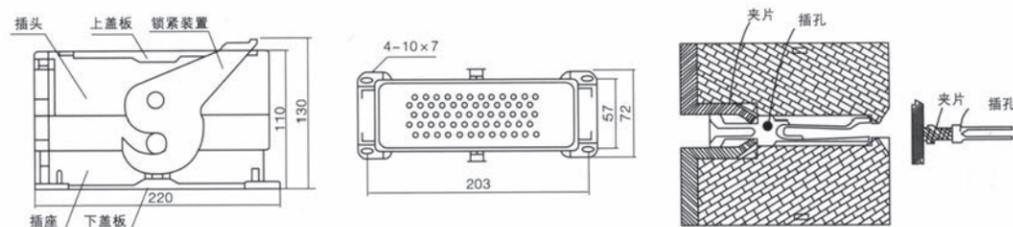


电压互感器保护用高压限流熔断器

概述

本产品使用于户内交流 50Hz，额定电压 3.6-40.KV 系统作为电压互感器的过载及短路保护之用。(通过了国家高压电器质量监督检测中心型式试验，产品符合 GB15166.2 和 IEC282-1)。



型号含义及说明

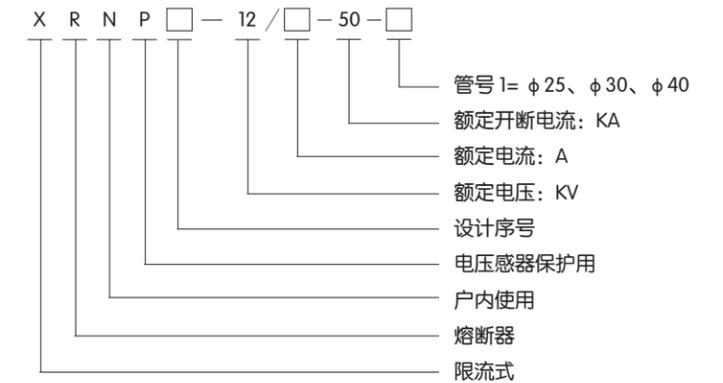


技术参数

型号	额定电压 KV	熔断件额定电流 A	熔管尺寸 (mm)	额定开断电流 kA	备注
XRNP □	3.6-7.2	0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、3.15、5.0、6.3	φ 25 × 195	50	平帽
XRNP □	12	0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、3.15、5.0	φ 25 × 195	50	平帽
XRNP □	40.5	0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、3.15	φ 25 × 465	31.5	平帽
XRNP □	12	2、3.15、6.3、8、10、16	φ 51 × 192	50	丁字帽
XRNP □	40.5	0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、3.15、5.0、6.3	φ 30 × 465	31.5	平帽
XRNP □	40.5	0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、3.15、5.0、6.3	φ 40 × 440	31.5	平帽
XRNP □	12	0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、3.15、5.0	φ 25 × 203	50	3/8 螺杆
XRNP □	24	0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、3.15、5.0	φ 25 × 234	40	平帽

JN15-12/31.5 型户内高压接地开关

概述

JN15-12/31.5 型户内高压接地开关是我公司最新开发的接地开关。该产品具有设计先进、结构简单紧凑、技术性能可靠等特点，符合国家标准 GB1982-2004《交流高压隔离开关和接地开关》和 ICE62271-102: 2002 的各项要求，适用于户内 24kV 三相交流 50(60)HZ 的电力系统中；它具有短路关合能力以保护开关设备内其它电气设备不受损坏，可与各种高压开关配套使用，作为高压电器设备检修时的接地保护。

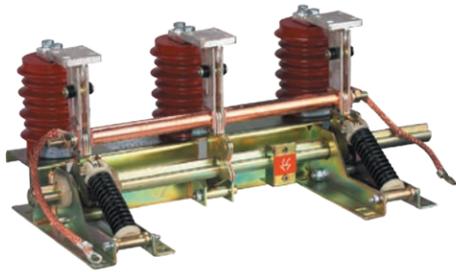


使用环境条件

- 海拔高度不超过 1000 米；
- 周围空气温度：上限 +40℃，下限：-25℃
- 相对湿度日平均值不大于 95%，月平均值不大于 90%
- 地震烈度不超过 8 度
- 污秽等级：II 级

主要技术参数

项目	单位	数据		
额定电压	kV	12		
额定短时耐受电流	kV	31.5		
额定短路持续时间	S	7		
额定短路关合电流	kA	80		
额定峰值耐受电流	kA	80		
极间中心距		150, 210, 275		
额定绝缘水平	1min 工频耐压	kA	相对地及相间	42/48
	雷电冲击耐压			75/85

JN15 静刀 材料：紫铜 T2

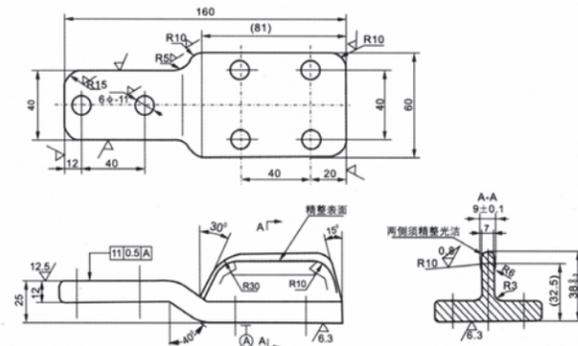

ZN63(VS1)-12 户内高压真空断路器

ZN63(VS1)-12 固封式户内高压真空断路器



熔断器手车

隔离手车

